

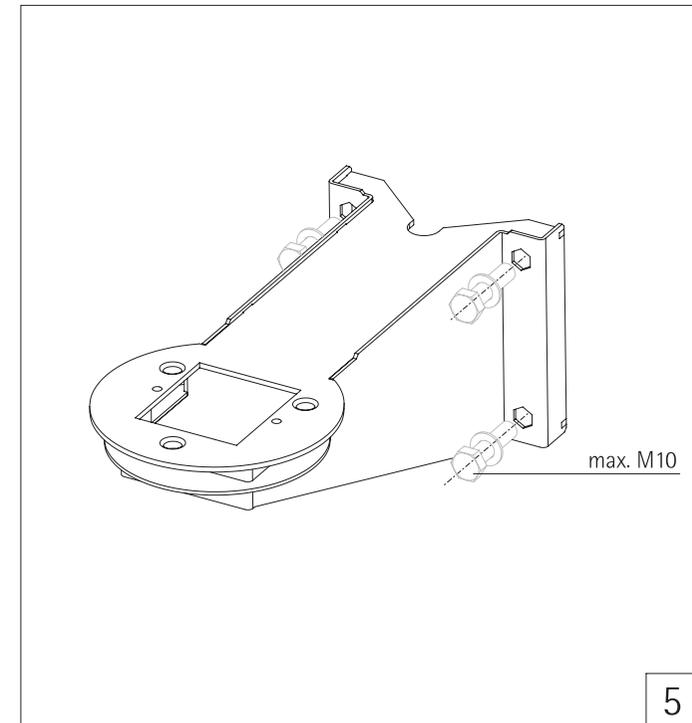
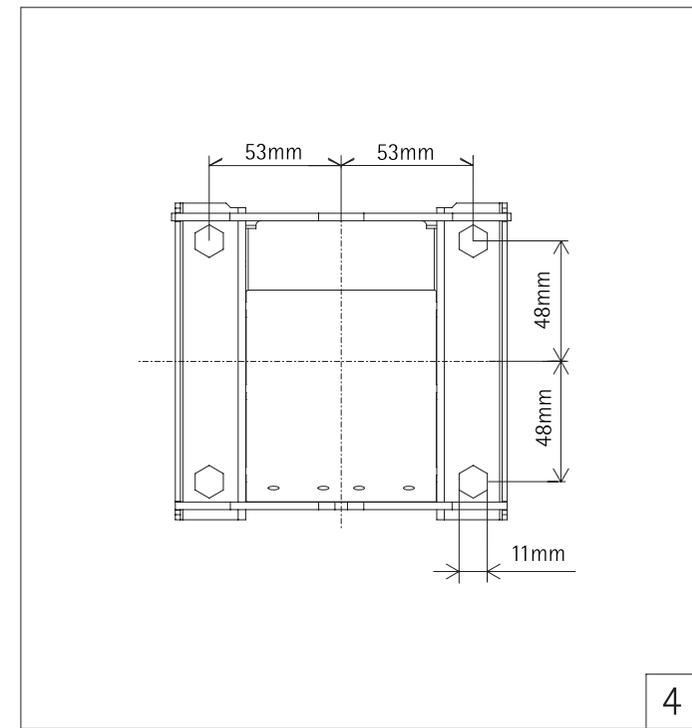
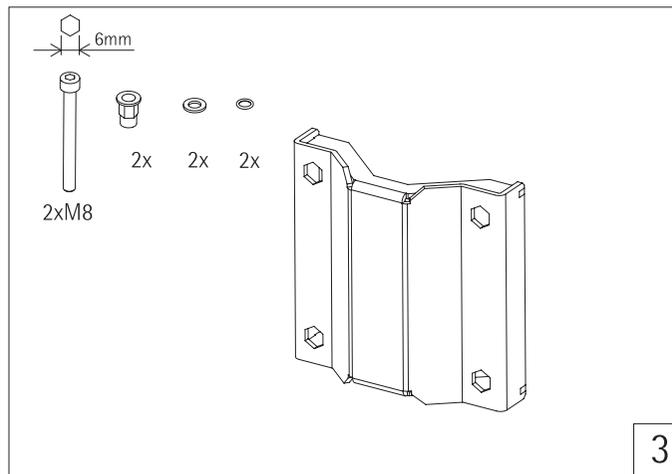
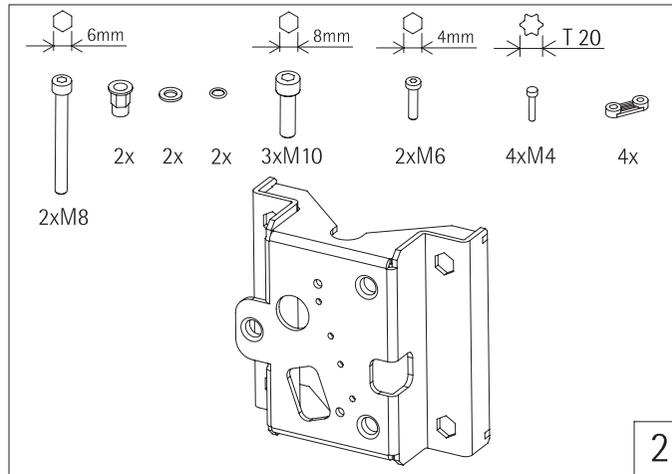



Accesorios

Instrucciones de montaje

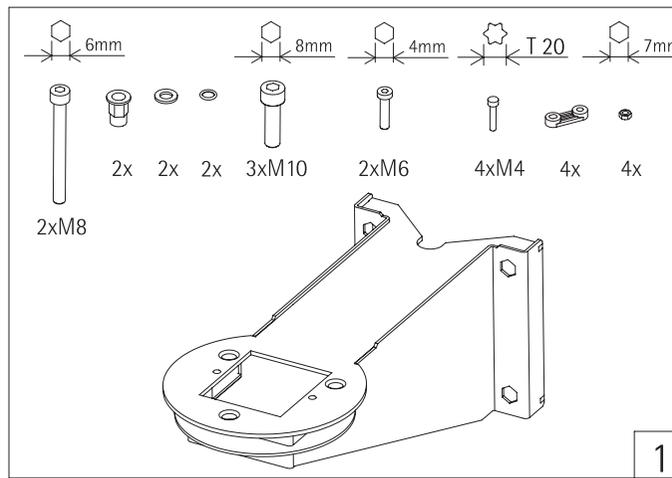


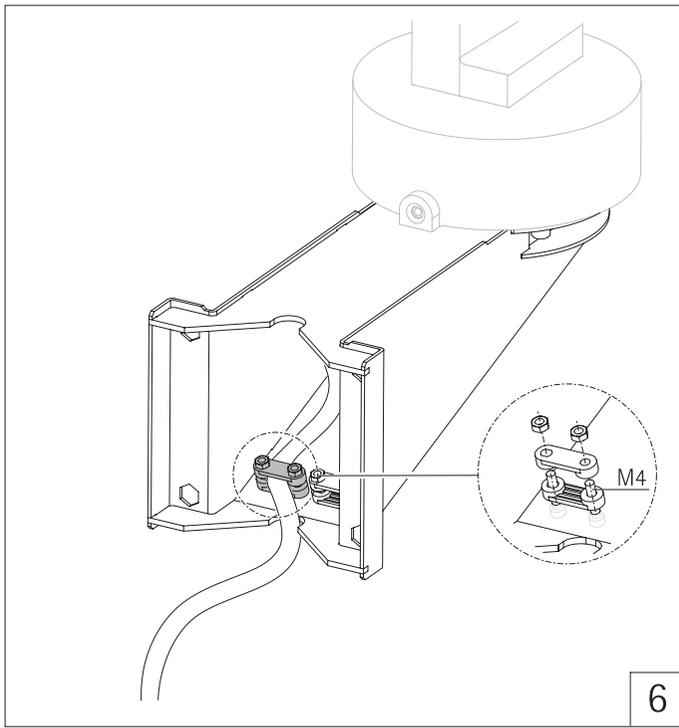


6

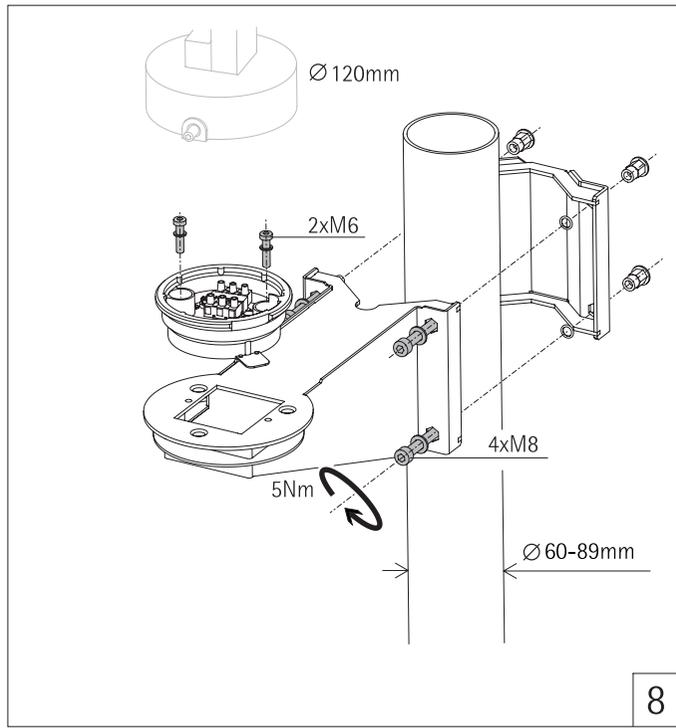


8

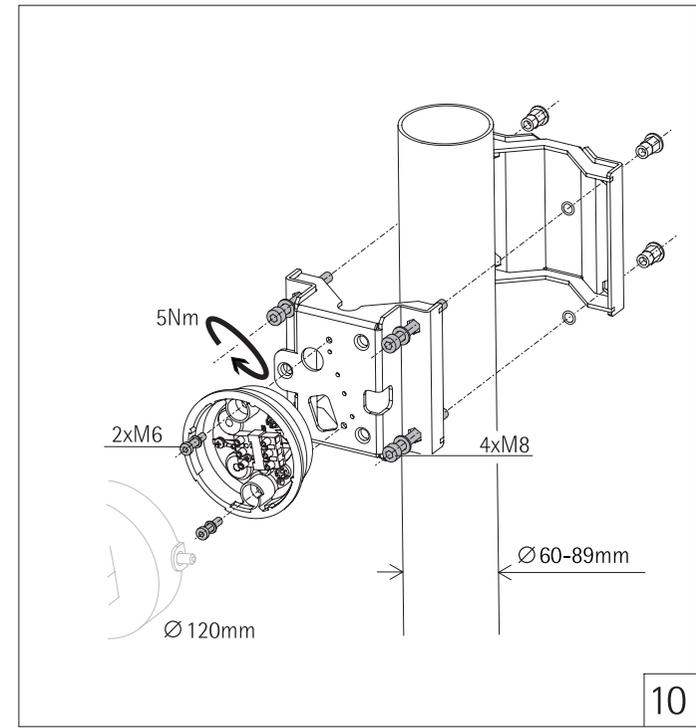


10

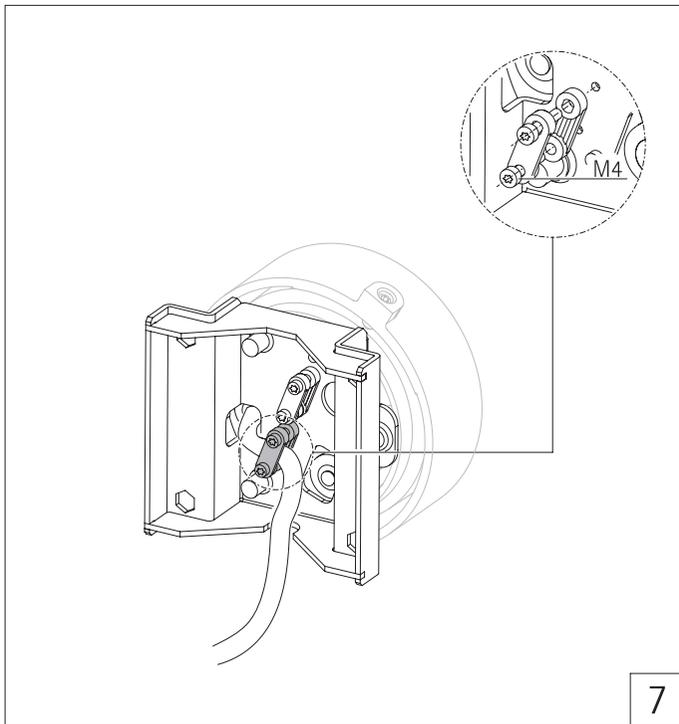

7

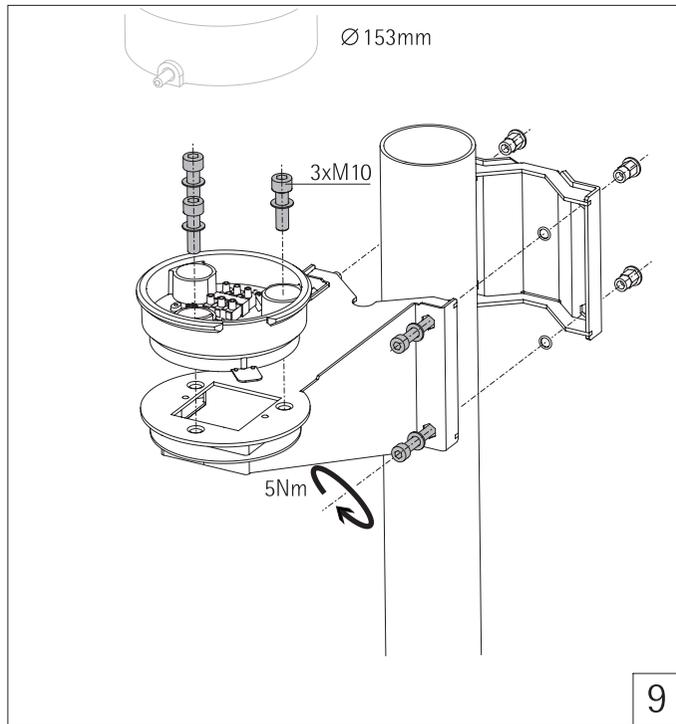

9

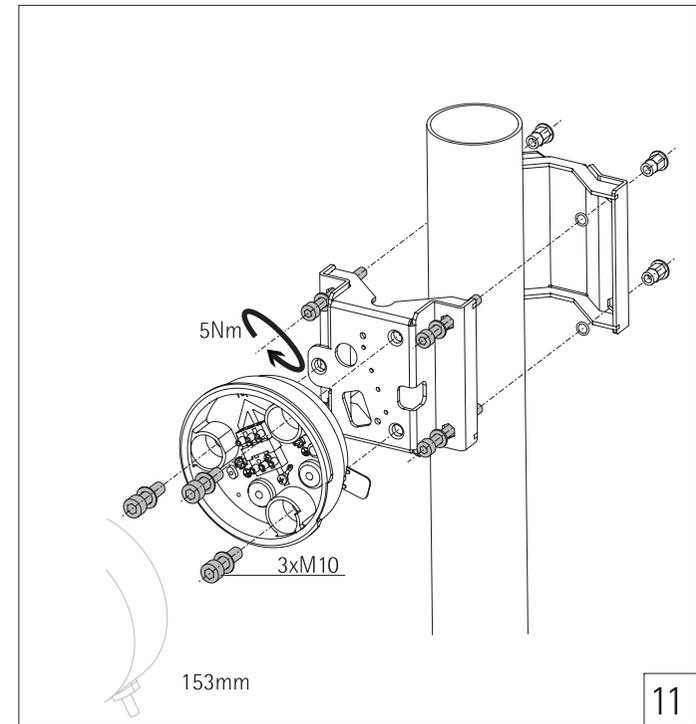

11

**D (mm)****A (m²)****W (kg)**

Cantilever	322x132x125	0.03	2.30
Attachment	132x 55x125	0.01	1.00
Clamping plate	132x 23x125	0.01	0.80

12

Español

 Leer cuidadosamente el manual antes del montaje y de la primera puesta en funcionamiento.

 Entregar el manual al cliente para su conservación.

 En la dirección www.erco.com/download encontrará la documentación del producto actualizada.

Indicaciones de seguridad generales

Advertencia
4 Peligro de descarga eléctrica!

Antes de realizar trabajos de mantenimiento y montaje en la luminaria, desconectar los cables de red y, en su caso, los cables de control DALI y comprobar la ausencia de tensión.

¡Atención!
- Seguir las instrucciones de montaje de la luminaria.

- Durante el montaje tenga en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.

Uso conforme a lo prescrito

Los accesorios están indicados para su utilización con luminarias de diversas familias de productos de ERCO. Tenga en cuenta a este respecto las indicaciones en las hojas de especificaciones. No se permite la utilización con otras luminarias u objetos.

Limitaciones

Los accesorios deben montarse exclusivamente en tubos con un diámetro de 60-89mm o sobre un sustrato sólido, p. ej. una pared de hormigón.

Accesorios necesarios

Montaje en pared

1 Cruceta 34955
4 Anclaje para cargas pesadas máx. M10 (aportado por el cliente)

Atención: Al escoger el material de fijación deben tenerse en cuenta las disposiciones y normas nacionales aplicables al lugar de montaje.

Montaje en el tubo

1 cruceta 34955 o 1 pieza de empalme 34953

1 placa de fijación 34954 u otra cruceta/pieza de empalme

1 tubo Ø 60-89mm (aportado por el cliente)

Atención: Al escoger el tubo deben tenerse en cuenta las disposiciones y normas nacionales aplicables al lugar de montaje.

Montaje en pared

1. Realizar los taladros de sujeción (figura 4).
2. Montar la descarga de tracción (figura 6).
3. Fijar el cable a la descarga de tracción de la cruceta.
4. Fijar la cruceta 4 a la pared empleando anclajes para cargas pesadas adecuados (figura 5).
5. Desmontar la armadura de la luminaria.

Nota: Seguir las instrucciones de montaje de la luminaria.

6. Fijar la armadura a la cruceta mediante los 2 o 3 tornillos suministrados (figuras 8/9). Utilizar para ello los discos de obturación suministrados junto con la luminaria.

7. Montar la luminaria conforme a las instrucciones de montaje.

Montaje en el tubo

1. Montar la descarga de tracción (figuras 6/7).
2. Fijar el cable a la descarga de tracción de la cruceta o de la pieza de empalme.
3. Atornillar la cruceta o la pieza de em-

palme a la placa de fijación, a otra cruceta o a otro empalme. Utilizar para ello los tornillos suministrados (figuras 8/10).

4. Desmontar la armadura de la luminaria.

Nota: Seguir las instrucciones de montaje de la luminaria.

5. Fijar la armadura a la cruceta o a la pieza de empalme mediante los 2 o 3 tornillos suministrados (figuras 8-11). Utilizar para ello los discos de obturación suministrados junto con la luminaria.

6. Montar la luminaria conforme a las instrucciones de montaje.

Mantenimiento

En caso de que los accesorios se utilicen en un entorno corrosivo (piscina, mar), una vez al año debe llevarse a cabo una inspección visual de todos los componentes.

Limpieza

La limpieza debe realizarse con un paño suave húmedo y un producto de limpieza convencional de pH neutro, no abrasivo y sin alcohol.

En el proceso no se debe dañar el recubrimiento con pintura en polvo.