

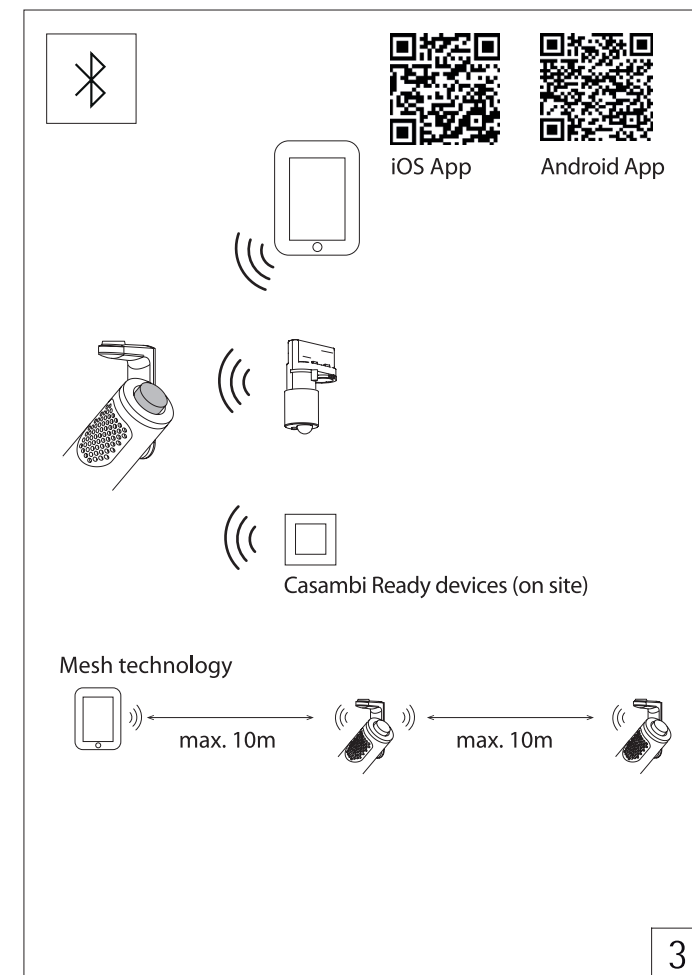


Casambi bewegingsmelder

Montagehandleiding

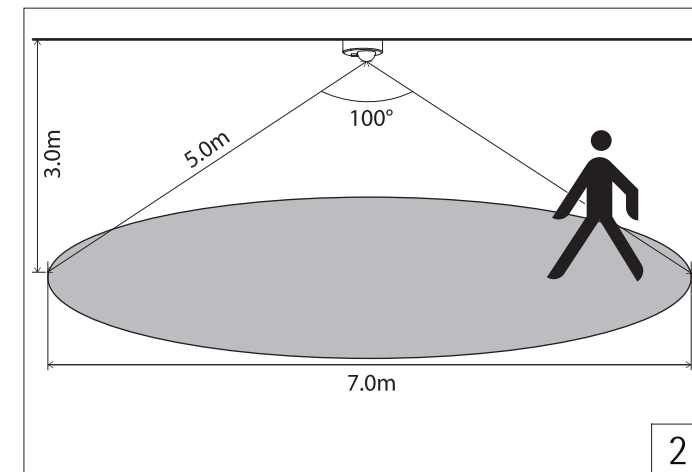

Nederlands

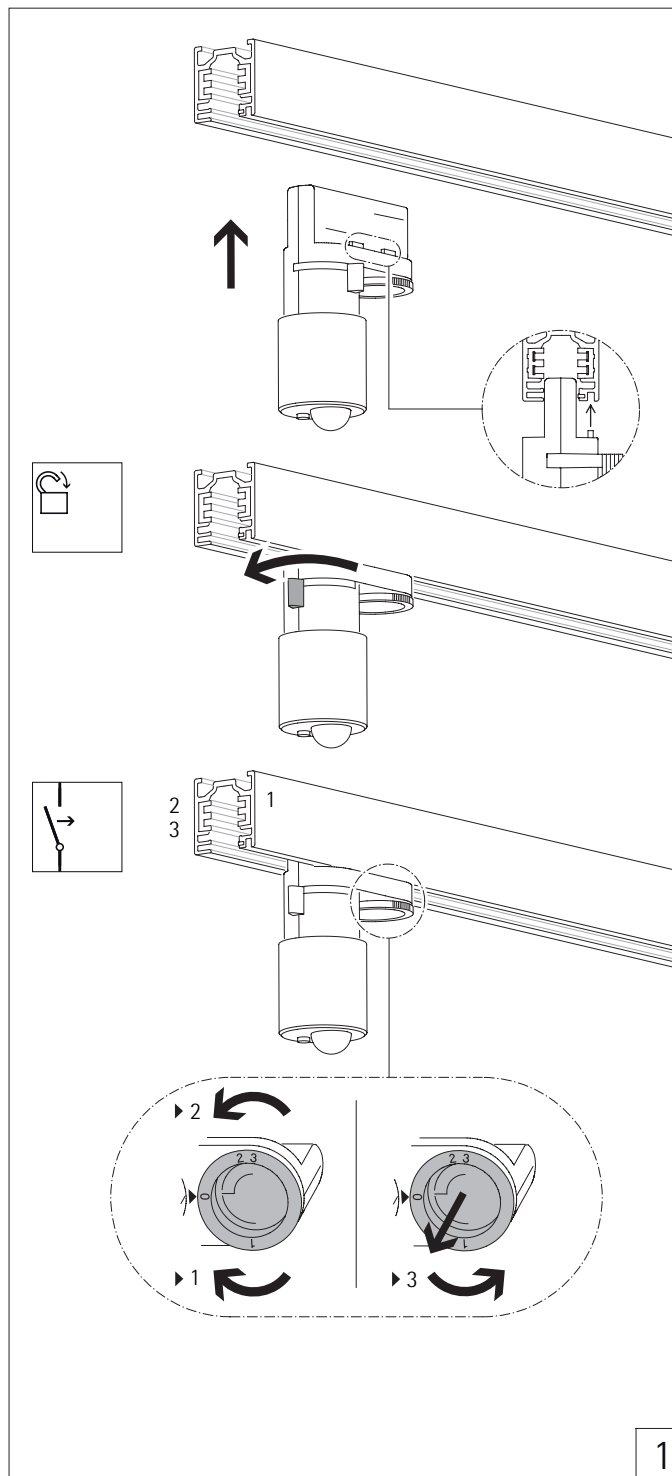

Lees de handleiding vóór montage en ingebruikname zorgvuldig door!



Overhandig de klant de handleiding om te bewaren!

Algemene veiligheidsaanwijzingen



Waarschuwing! **Gevaar voor elektrische schok!**

- De ERCO bewegingsmelder met lichtsensor is uitsluitend toegestaan voor montage in ERCO spanningsrails.
- Bij gebruik van de ERCO adapter met producten van andere fabrikanten zijn wij daarom niet aansprakelijk voor de elektrische veiligheid en voor de werking van het gecombineerde systeem en voor de gevolgschades die ontstaan door de combinatie. Aansprakelijkheid voor een defecte ERCO adapter blijft onverminderd van kracht.
- Neem bij de montage de nationale installatie- en ongevalpreventievoorschriften in acht.

Overspanningsbeveiliging

De bij ERCO gebruikte bedrijfsapparaten zijn conform DIN EN 61547 beveiligd tegen overspanning. Om elektronische bedrijfsapparatuur extra tegen overspanning te beschermen, bijv. door het schakelen van inductieve belastingen, is het mogelijk aparte modules voor overspanningsbeveiliging te gebruiken.

Reglementair gebruik

De ERCO bewegingsmelder met lichtsensor is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimten.

Beperkingen

Bij de selectie van de montageplaats dienen de afstanden op afbeelding (2) in acht te worden genomen. Wanneer de maximale afstand wordt overschreden, is een correcte werking van de bewegingsmelder niet meer gewaarborgd. Voor een correcte werking van de lichtsensor mag de ERCO bewegingsmelder met lichtsensor niet direct worden blootgesteld aan zonnestraling of aan een andere lichtbron.

Casambi Bluetooth

Gebruik de ERCO bewegingsmelder met lichtsensor alleen in een systeem met Casambi Bluetooth. Via de fasekeuzeschakelaar stelt u de gewenste fase in. De ERCO bewegingsmelder met lichtsensor dient via een continue fase of parallel ten opzichte van de geschakelde armaturen te worden gebruikt.

- Hierbij verklaart ERCO GmbH dat de bewegingsmelders met lichtsensor met Casambi Bluetooth voldoen aan EU-richtlijn 2014/53/EU en de Britse SI 2017 No. 1206 - Radio Equipment

Regulations (RE).

De draadloze werking vindt plaats op frequentiebanden 2402 – 2480 MHz met een maximaal zendvermogen van 4/8 dBm.

De volledige tekst van de certificaten is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.erco.com/certificates
Configureren via de Casambi-app
Voorwaarde: Voor de configuratie van de regeling heeft u een voor Bluetooth 4.0 geschikte smartphone of tablet nodig en de Casambi App die u voor iOS of Android in de betreffende App Stores gratis kunt downloaden.

- Aangezien het schakelsignaal in een mesh-netwerk van armatuur naar armatuur wordt overgedragen, mag de afstand tussen twee ERCO bewegingsmelders met lichtsensor onderling of ten opzichte van de volgende armatuur niet groter zijn dan 10m. Afhankelijk van de omgeving kan de afstand kleiner zijn. Daarom dient u de mogelijke afstand van de armaturen voor de installatie te controleren.

Informatie over de configuratie van de Casambi-app voor ERCO bewegingsmelders met lichtsensor vindt u in de Casambi user guide onder <http://support.casambi.com>

Reiniging

Reinig met een licht bevochtigde, zachte doek en een gangbaar pH-neutraal, alcoholvrij, niet-schurend reinigingsmiddel.

Afdanking



Het is volgens EU-richtlijn AEEA (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) niet toegestaan het apparaat via het ongesorteerde afval af te danken. Het moet worden ingeleverd bij de betreffende plaatselijke instantie die zorgt voor de afvalverwijdering resp. het recyclen van elektronica-producten.