



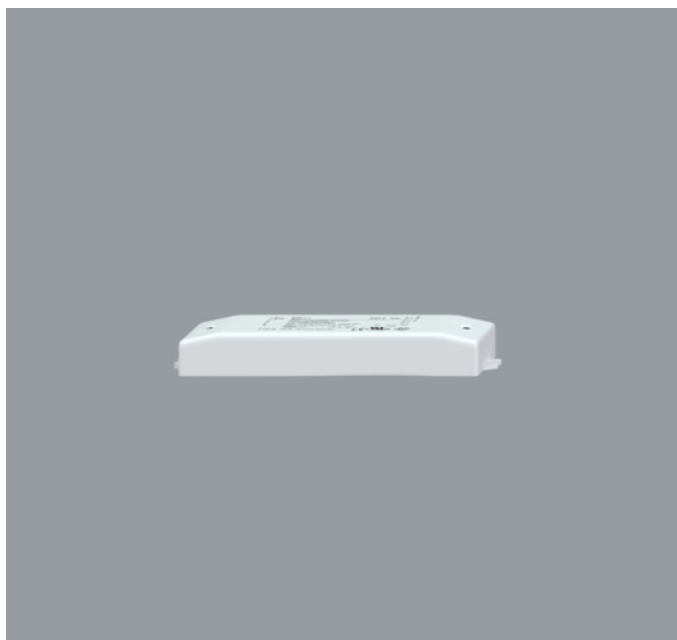

Description du produit

Permet une liaison séparée galvaniquement d'un signal DALI avec les conducteurs SD de Invia 48V.

Entrées : 48V DC, max. 10A ; DA, DA in ;

Sorties : 48V DC, max. 10A; SD, SD (out) ; courant de sortie DALI 250mA.

Consommation (en fonctionnement) 10W. Consommation en veille DALI :

< 0,1W.

Classe de protection III

Poids 0,10kg