

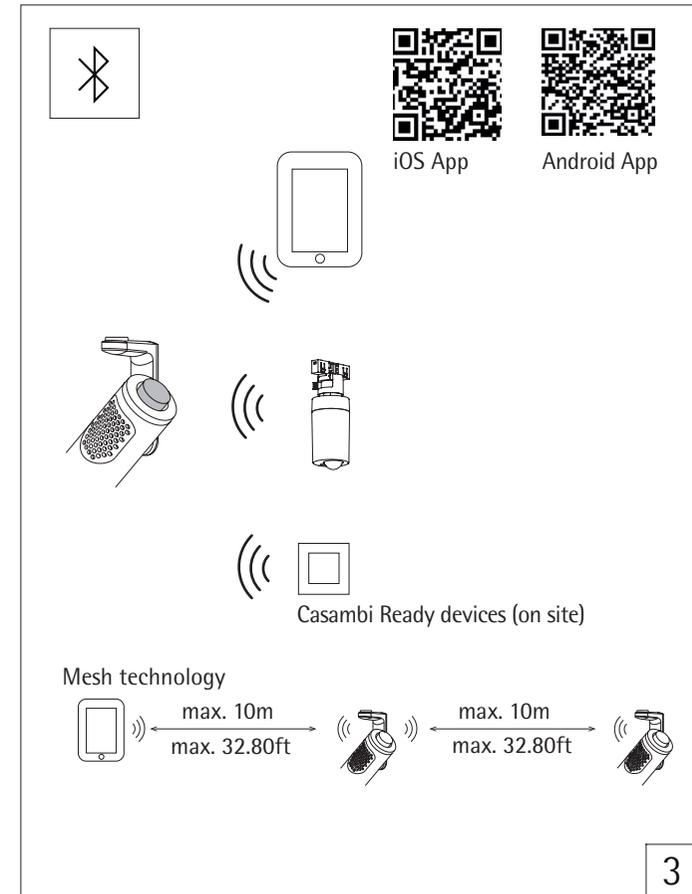


Detector de movimiento con Casambi

Instrucciones de montaje

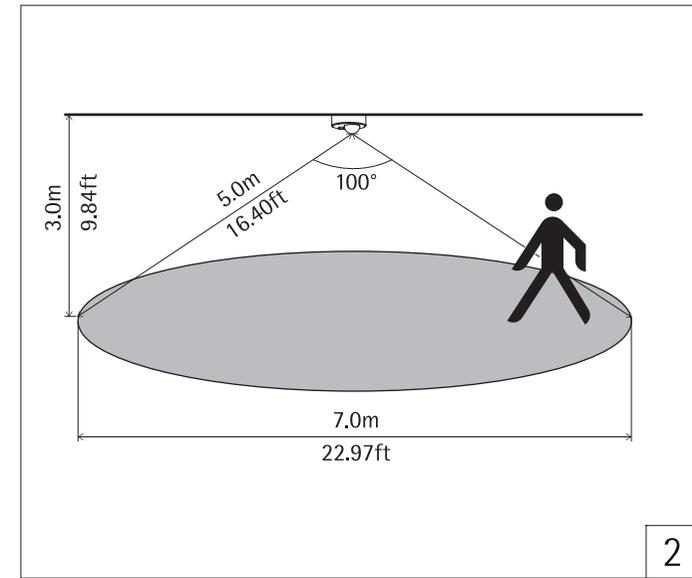

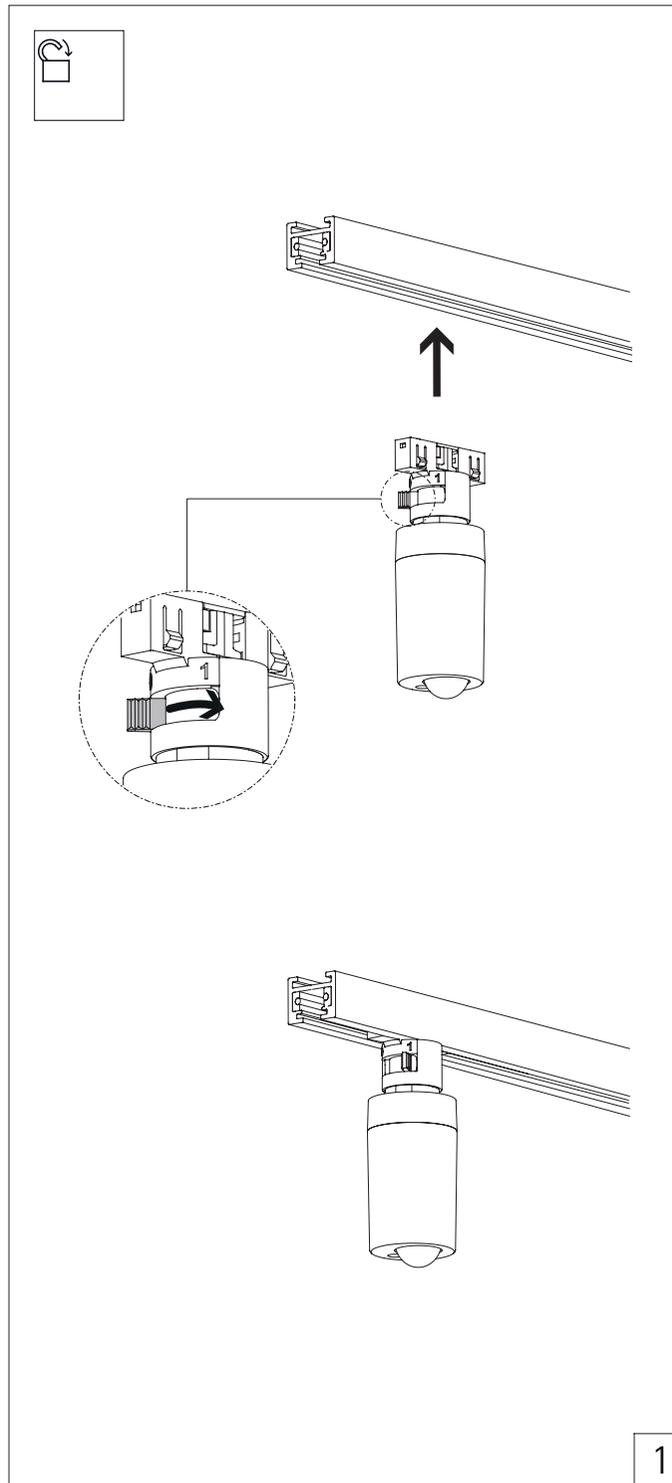

Leer cuidadosamente el manual antes del montaje y de la primera puesta en funcionamiento.



Entregar el manual al cliente para su conservación.

Indicaciones de seguridad generales



¡Advertencia!

¡Peligro de descarga eléctrica!

- El detector de movimiento con sensor de luz de ERCO está autorizado exclusivamente para su montaje en railes electrificados Minirail de 48V ERCO.

- En caso de utilizarse productos del Minirail de 48V ERCO con productos de otros fabricantes, ERCO declina cualquier responsabilidad por la seguridad eléctrica, por el funcionamiento del sistema combinado y por los daños derivados de la combinación.

¡Atención!

Durante el montaje tenga en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.

Uso conforme a lo prescrito

El detector de movimiento con sensor de luz ERCO solo es adecuado para su utilización en espacios interiores secos.

Casambi Bluetooth

Por la presente, ERCO GmbH declara que los detectores de movimiento con sensor de luz con control Casambi Bluetooth cumplen con la directiva 2014/53/UE y con la directiva UK SI 2017 No. 1206 - Reglamento de Equipos de Radiocomunicación del Reino Unido (RE) 2017. El funcionamiento inalámbrico se implementa en las bandas de frecuencia 2402 - 2480 MHz con una potencia de transmisión máxima de 8 dBm. Puede consultar el texto completo de los certificados en el siguiente enlace: www.erco.com/certificates

Configuración mediante la aplicación Casambi

Requisitos: Para la configuración del control se necesita un smartphone o una tableta con Bluetooth 4.0 y la aplicación Casambi, que se puede descargar gratuitamente para iOS o Android en las respectivas App Stores.

- Debido a que la señal de conmutación en una red Mesh se transmite de luminaria a luminaria, la distancia entre dos detectores de movimiento con sensor de luz ERCO o la distancia a la siguiente luminaria no puede superar los 10m. Según el entorno, puede que se reduzca la distancia. Por tanto, se debería comprobar la distancia posible entre las luminarias antes de instalarlas.

Encontrará información sobre cómo configurar la aplicación Casambi para detectores de movimiento con sensor

de luz ERCO en el manual de usuario de Casambi disponible en <http://support.casambi.com>

Selección del lugar de montaje

- Cuando seleccione el lugar de montaje, tenga en cuenta las distancias que se indican en la figura (2). Si se excede la distancia máxima, no se podrá garantizar el correcto funcionamiento del detector de movimiento.

- El detector de movimiento con sensor de luz debe colocarse de modo que no quede expuesto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor durante su funcionamiento. Este tipo de exposición podría afectar a su funcionamiento y reducir su vida útil.

Limpieza

La limpieza debe realizarse con un paño suave húmedo y un producto de limpieza convencional de pH neutro, no abrasivo y sin alcohol.

Eliminación

 Conforme a la directiva CE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), no está permitido eliminar el aparato junto a los residuos sin clasificar. Debe depositarse en el punto de entrega local responsable de la eliminación o del reciclaje de aparatos electrónicos.