

ERCO




ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

Minirail 48V






Knebel-Set
Toggle set
Jeu de poignées
Knevelset
Set traversine
Set de montage
Vredsaets
Spaksett
Montagedel med låsefunktion (sæt)
Набор ручек
开关组

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
Montagehandleiding
Istruzioni per il montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Monteringsvejledning
Monteringsvejledning
Инструкция по монтажу
安装说明

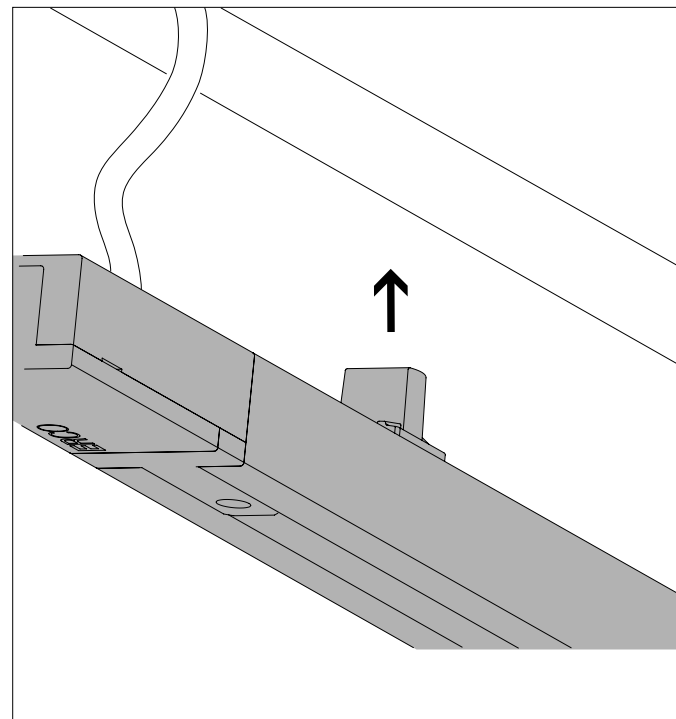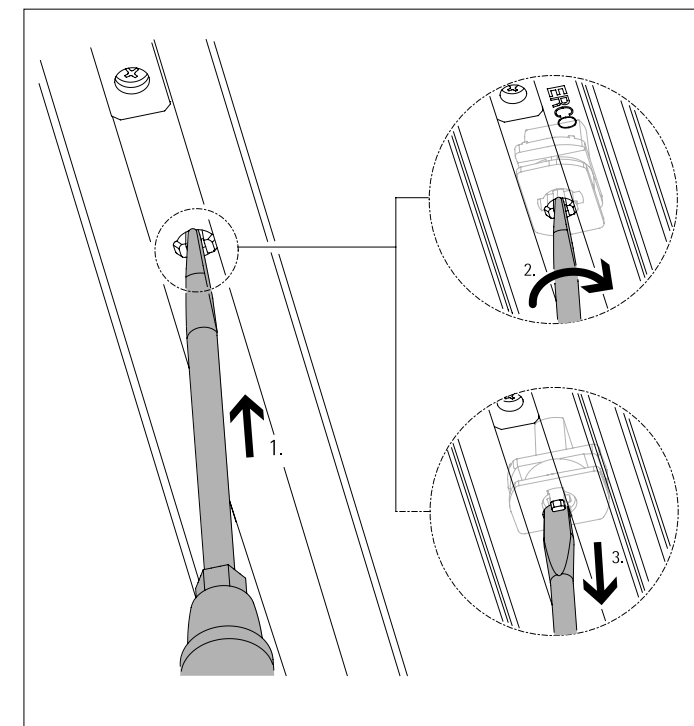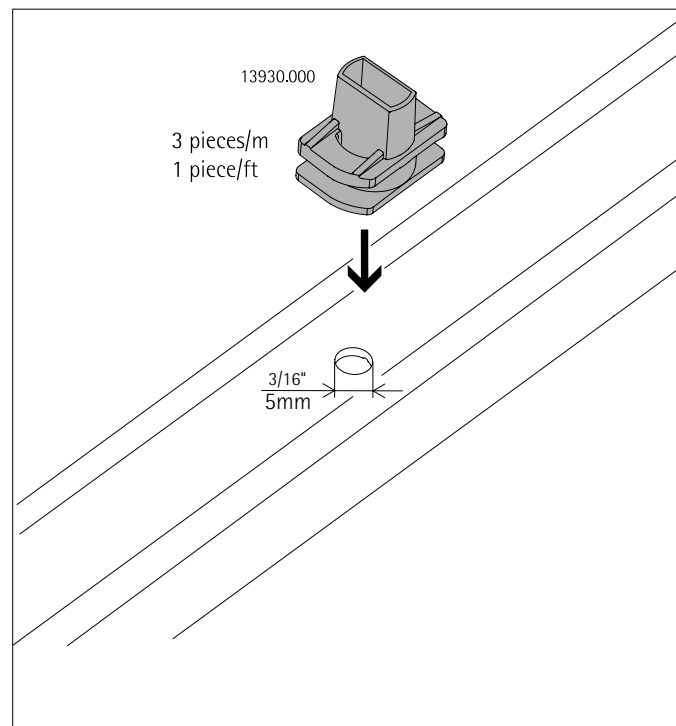

Kit de montaje y adaptador para Minirail de 48V

Instrucciones de montaje

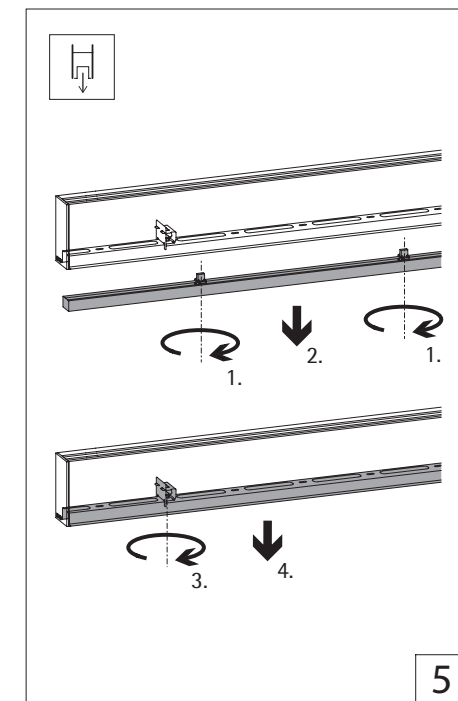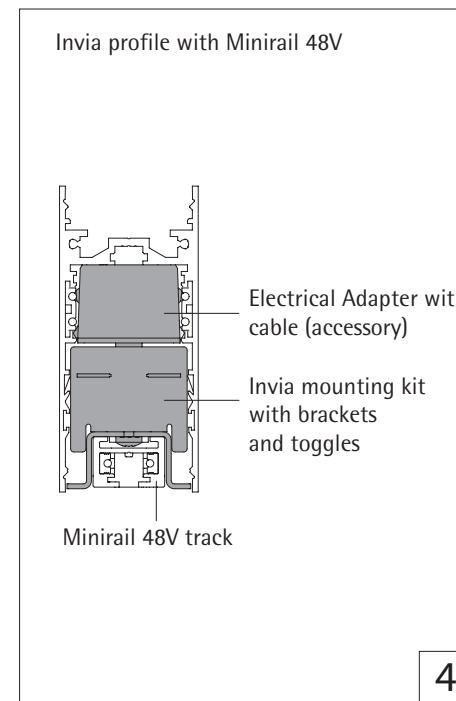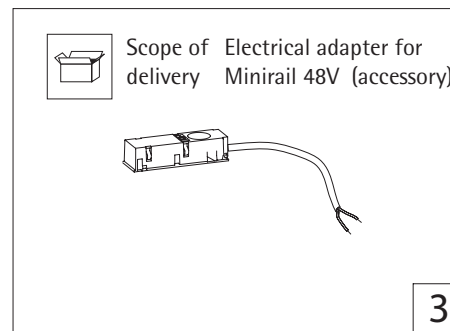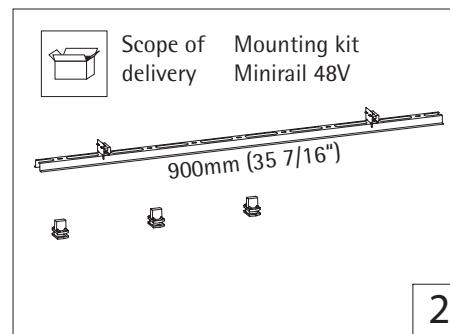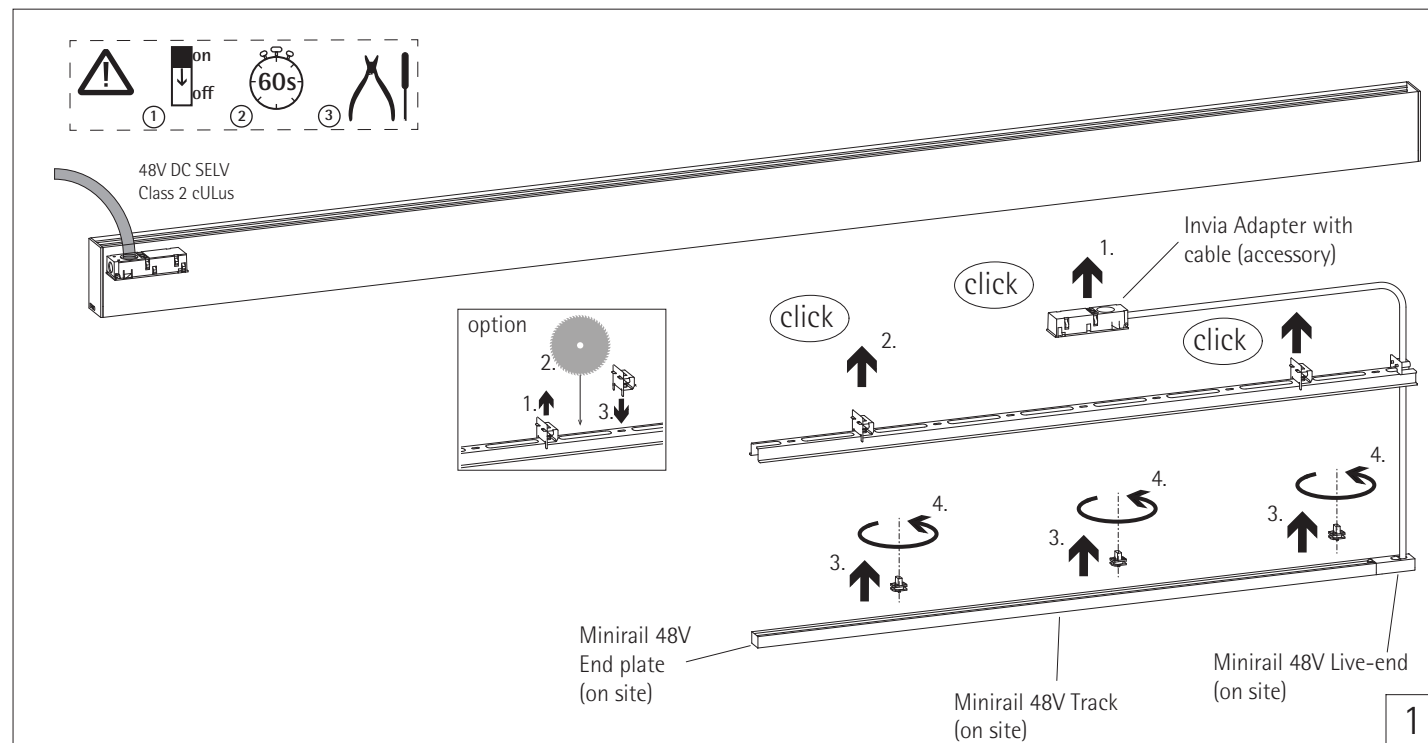

Español

- Siga siempre las instrucciones de todos los componentes utilizados.
- Lea detenidamente este manual antes del montaje y de la primera puesta en funcionamiento y, a continuación, entrégueselo al cliente para su conservación.

Indicaciones de seguridad generales

 **¡Advertencia!**
¡Peligro de descarga eléctrica!

- Antes de proceder a la instalación, asegúrese siempre de que la alimentación eléctrica de 48V esté desconectada.
- El kit de montaje y el adaptador están autorizados exclusivamente para su montaje en el sistema Invia de 48V ERCO. Nunca ponga en funcionamiento el adaptador con un voltaje más alto. La fuente de alimentación debe ser siempre SELV (Safety Extra Low Voltage) (clase de protección III).

 **¡Advertencia!**
¡Peligro de incendio!

No abra el adaptador ni modifique el cableado. No lo ponga en funcionamiento si el cable está dañado.

¡Atención!

- Evite daños en el sistema Invia 48V desconectando el sistema de la corriente eléctrica y esperando como mínimo 60s antes de montar o desmontar cualquier componente del sistema.
- Durante el montaje tenga en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.

Uso conforme a lo prescrito

El kit de montaje Minirail 48V y el adaptador están autorizados exclusivamente para su montaje en la parte inferior de los raíles electrificados Minirail de 48V en el sistema Invia de 48V. Puede cortar el adaptador para el rail en obra.

Kit de montaje para Minirail de 48V

El kit de montaje está compuesto por (figura 2):

- el adaptador para el rail de 900mm con clemas de sujeción premontadas;
- 3 muletilas de fijación para el montaje del rail electrificado Minirail de 48V.

Nota: pida por separado los raíles electrificados Minirail de 48V y las alimentaciones.

Adaptador para Minirail de 48V

- El adaptador eléctrico para Minirail de 48V dispone de un cable de alimentación premontado (figura 3). Este adaptador dedirse por separado.
- Nota: para montar un perfil Invia completo de 1800mm necesitará dos kits de montaje y un adaptador eléctrico.

Montaje

Antes de montar el kit de montaje

Compruebe si la alimentación eléctrica de 48V del sistema Invia es suficiente para integrar más luminarias.

Pasos para el montaje (figura 1)

1. Si fuera necesario, corte el adaptador para el rail, y desplace las clemas de sujeción si es preciso.
2. Inserte el adaptador eléctrico en el perfil Invia 48V de tal modo que el cable de conexión sobresalga aprox. 10cm sobre el adaptador para el rail.
3. Inserte el adaptador para el rail en el perfil Invia y fíjelo desde abajo, en la posición que desee, mediante las clemas de sujeción. Si debe montar el perfil Invia completo, deberá montar también más adaptadores para raíles.
4. Monte ahora los raíles electrificados Minirail de 48V en los adaptadores para los raíles siguiendo las indicaciones de la documentación de Minirail 48V. Utilice las muletilas adjuntas.

Notas:

- También puede introducir un rail electrificado Minirail de 48V en dos adaptadores para raíles, sin distanciamiento.
- Cuando monte las luminarias para Minirail de 48V, tenga en cuenta que la carga por perfil no puede superar los 15kg. Tampoco se puede superar la capacidad de la alimentación eléctrica.
- Minirail de 48V e Invia de 48V toleran los cambios de polaridad. Deberá tener en cuenta las polaridades si utiliza luminarias de otros fabricantes.

Desmontaje (figura 5)

1. Afloje la muletila y retire el rail electrificado Minirail de 48V.
2. Afloje el tornillo cruciforme que fija el perfil del adaptador en las clemas de sujeción y retire el rail del perfil.