
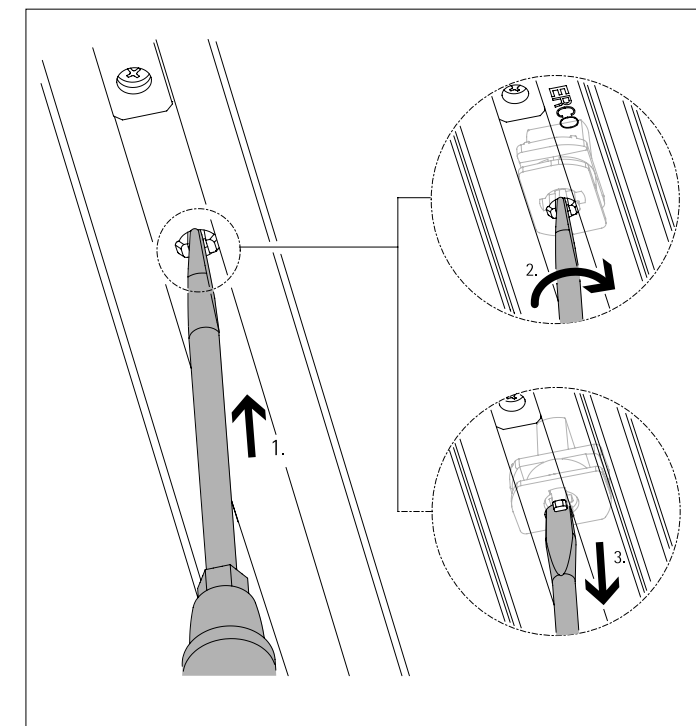
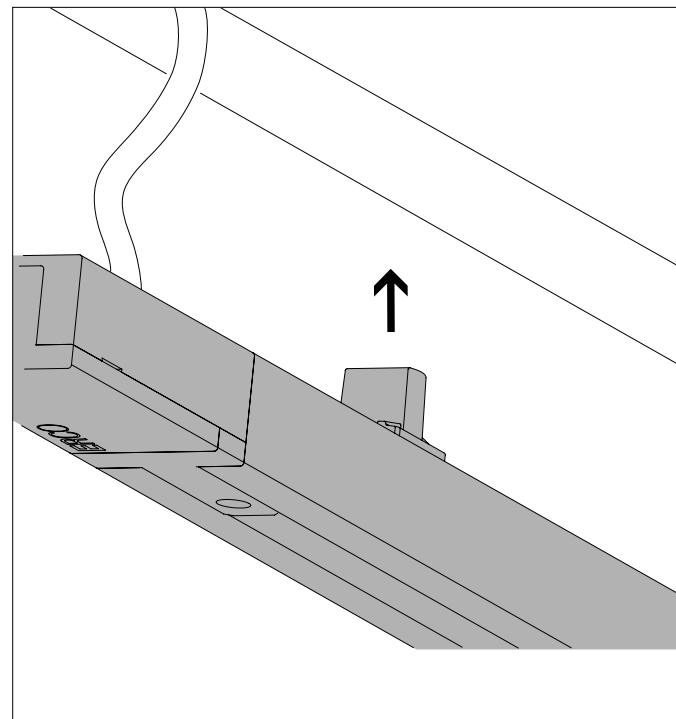


Minirail 48V






Knebel-Set
Toggle set
Jeu de poignées
Knevelset
Set traversine
Set de montage
Vredsaet
Spaksett
Montagedel med låsefunktion (sæt)
Набор ручек
开关组

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
Montagehandleiding
Istruzioni per il montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Monteringsveiledning
Monteringsvejledning
Инструкция по монтажу
安装说明

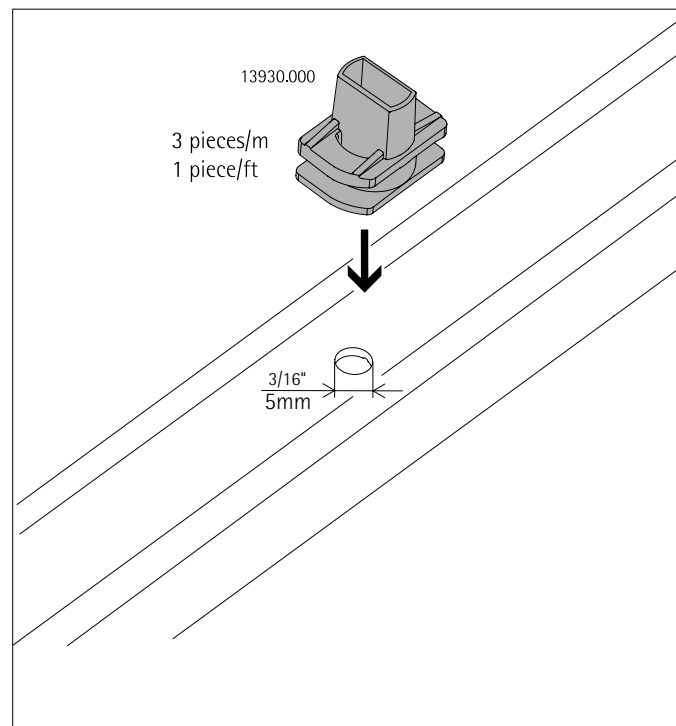

Montageset en adapter voor Minirail 48V

Montagehandleiding

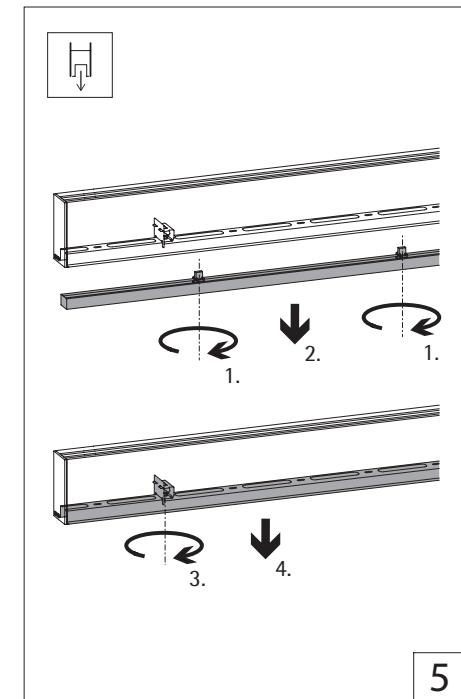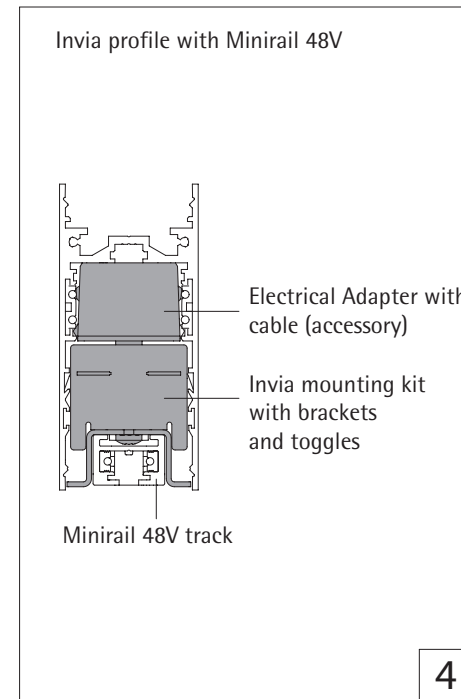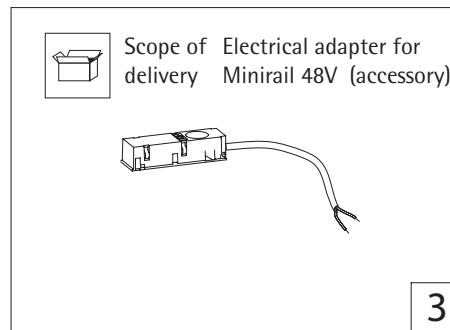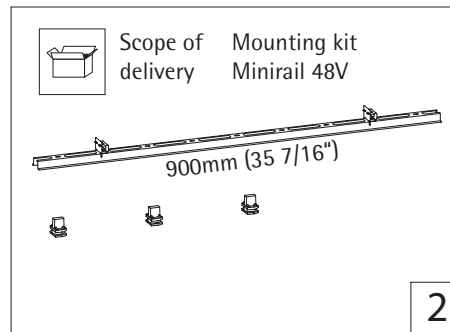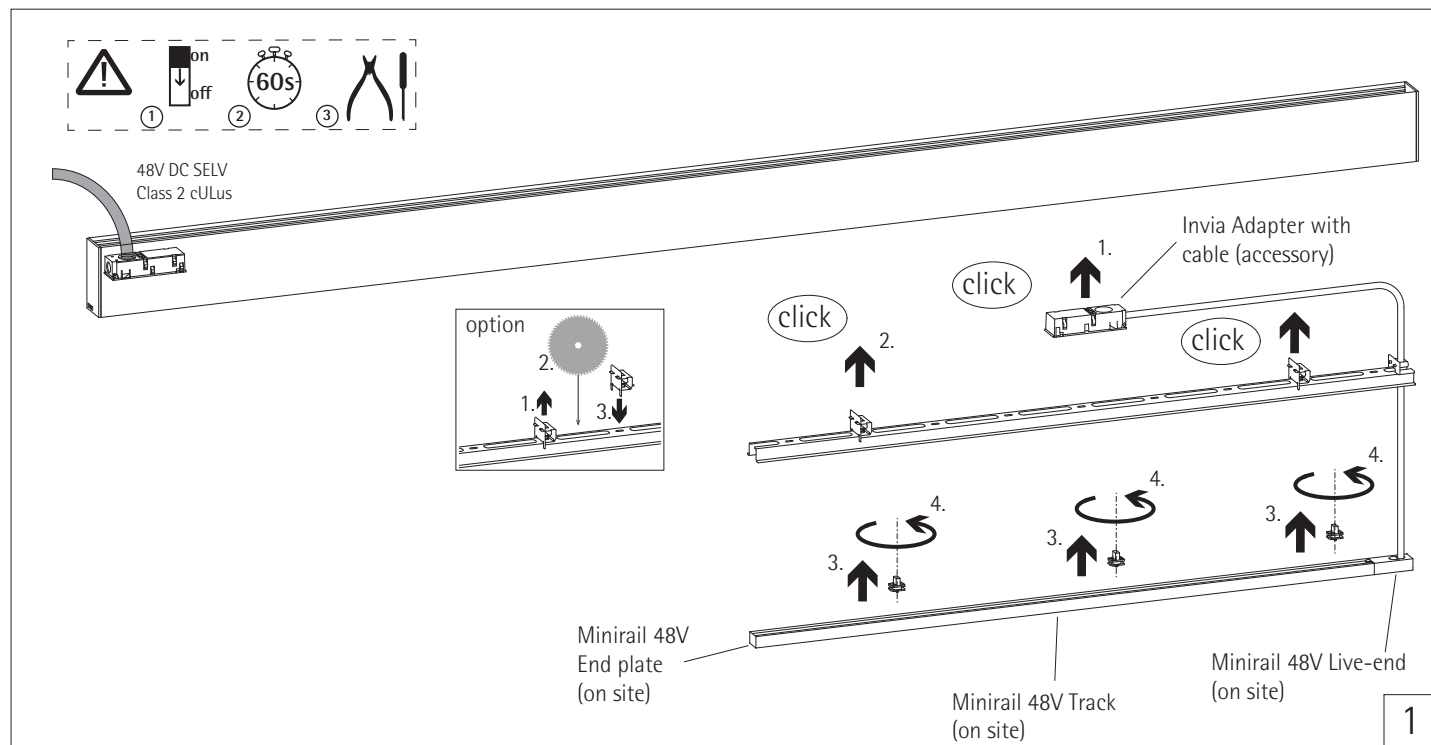

Nederlands

- Neem altijd de handleidingen van alle gebruikte componenten in acht!
- Lees deze handleiding voor montage en ingebruikname zorgvuldig door en geef deze daarna aan de klant om te bewaren.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

 **Waarschuwing!**
Gevaar voor elektrische schok!

- Controleer vóór installatie altijd of de 48V-voeding is uitgeschakeld.
- De montageset en de adapter zijn uitsluitend toegelaten voor montage in het ERCO Invia 48V-systeem. Gebruik de adapter nooit met een hogere spanning. De voeding moet altijd SELV zijn (beschermingsklasse III).

 **Warning!**
Fire hazard!

U mag de elektrische adapter niet openen en de bedrading niet veranderen. Niet gebruiken met een beschadigde kabel.

Opgelet!

- Vermijd schade aan het Invia 48V-systeem, doordat u vóór de montage of demontage van systeemcomponenten het systeem spanningsvrij schakelt en ten minste 60 sec wacht!
- Neem bij de montage de nationale installatie- en ongevallenpreventievoorschriften in acht.

Reglementair gebruik

De Minirail 48V-montageset en de adapter zijn uitsluitend toegelaten voor montage aan de onderzijde van Minirail 48V-spanningsrails in het Invia 48V-systeem. U kunt de adapterrail op de bouwplaats inkorten.

Montageset voor Minirail 48V

De montageset omvat (afbeelding 2):

- Adapterrail van 900mm met voorge-monteerde bevestigingsklemmen.
- 3 bevestigingsknevels voor montage van de Minirail 48V-spanningsrail.

Aanwijzing: Bestel de Minirail 48V-spanningsrails en voedingen apart!

Adapter voor Minirail 48V

- De apart te bestellen elektrische adapter voor de Minirail 48V beschikt over een voorgegemonteerde aansluitkabel (afbeelding 3).

- Aanwijzing: voor de plaatsing van een volledig Invia profiel van 1800mm heeft u 2 montagesets en 1 elektrische adapter nodig.

Montage

Voor de montage van de montageset

Controleer of de 48V-voeding van het Invia systeem nog capaciteit voor andere armaturen heeft.

Montagestappen (afbeelding 1)

1. Kort de adapterrail, indien nodig, in en verplaats de bevestigingsklemmen, als dat noodzakelijk is.
2. Steek de elektrische adapter zo in het

Invia 48V-profiel dat de aansluitkabel ca. 10cm over de adapterrail uitsteekt.

3. Steek de adapterrail met de bevestigingsklemmen exact op de gewenste positie van onderaf in het Invia profiel. Indien het volledige Invia profiel dient te worden ingericht, moet u een andere adapterrail monteren.

4. Monteer nu de Minirail 48V-spanningsrails in overeenstemming met de Minirail 48V-documentatie op de adapterrails. Gebruik de inbegrepen knevels. Aanwijzing:

- U kunt een Minirail 48V-spanningsrail ook zonder onderbreking over 2 adapterrails leiden.

- Let er bij de montage van de armaturen voor de Minirail 48V op dat de belasting per profiel niet hoger is dan 15kg. De capaciteit van de stroomvoorziening mag evenmin worden overschreden.

- Minirail 48V en Invia 48V zijn tolerant voor ompoling. Als armaturen van andere fabrikanten dienen te worden gemonteerd, moet u eventueel op de polariteit letten.

Demontage (afbeelding 5)

1. Draai de knevels los en verwijder de Minirail 48V-spanningsrail.

2. Draai de kruisschroef los, waarmee het adapterprofiel aan de bevestigingsklemmen is bevestigd, en verwijder de adapterrail.