

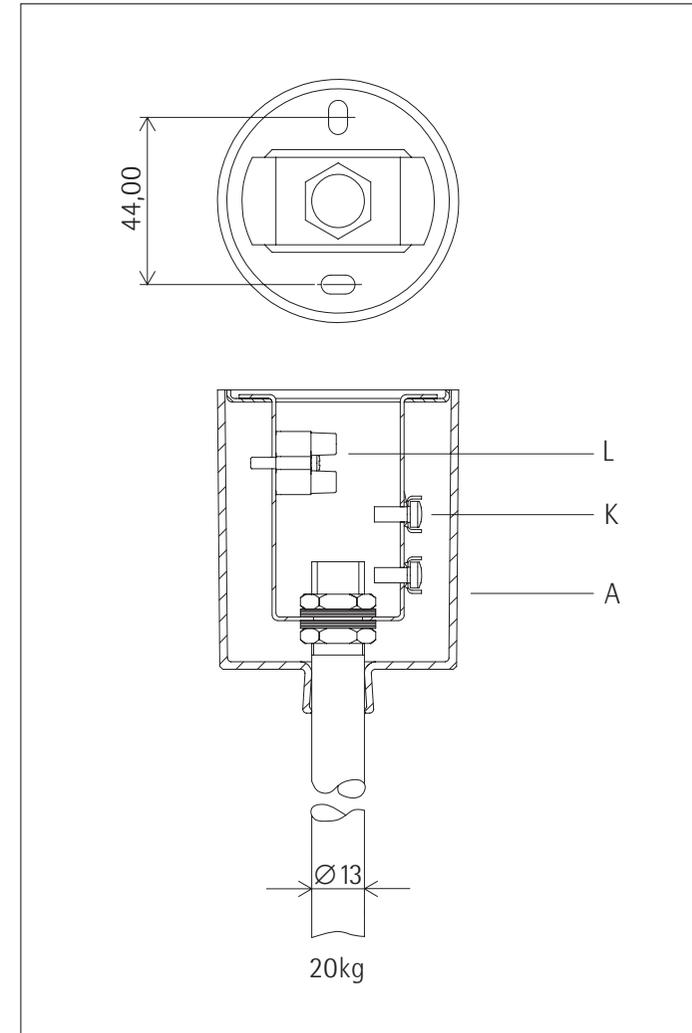
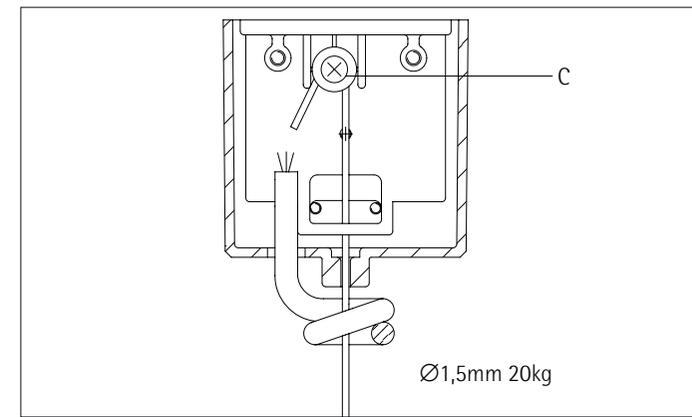
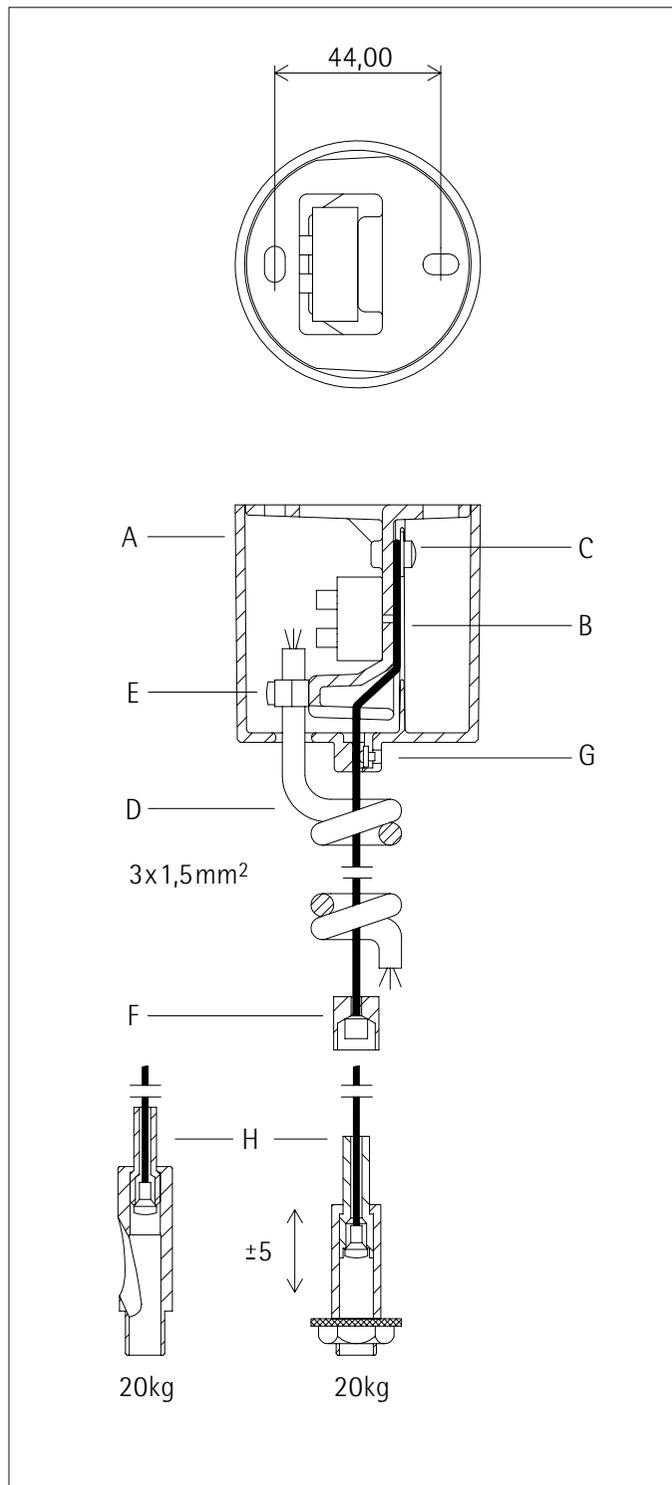


Abhängungen

Gebrauchsanleitung

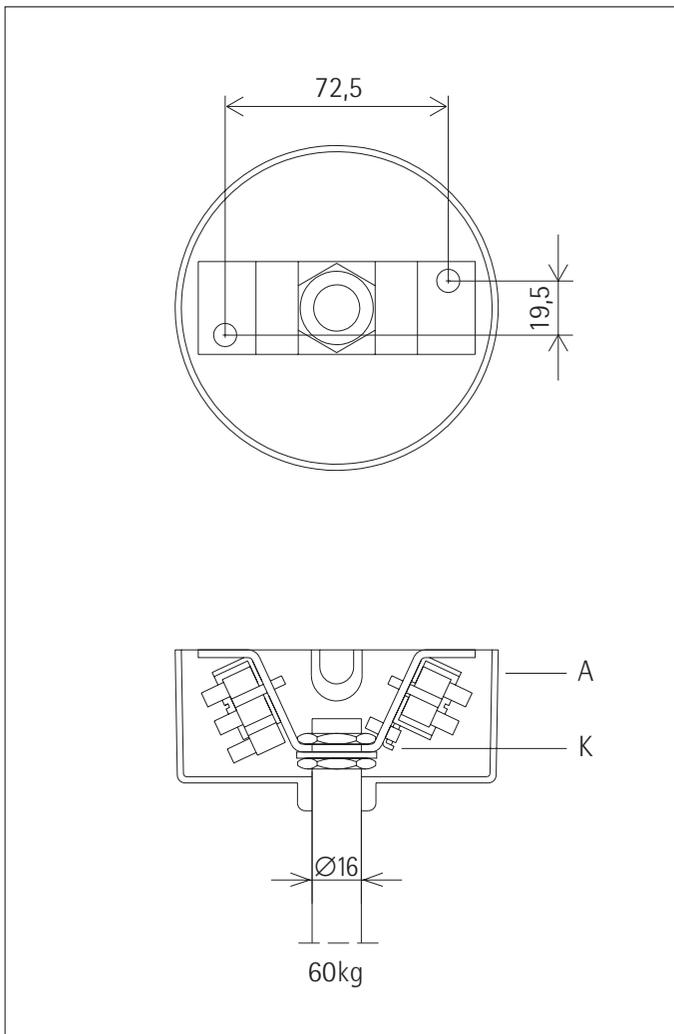

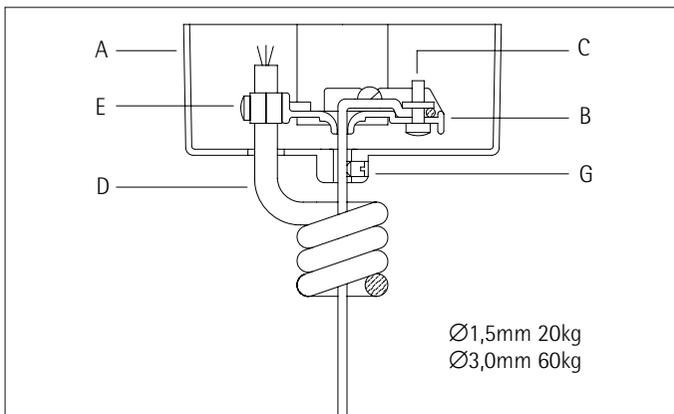

Deutsch

Bei der Montage sind die nationalen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Drahtseilabhängungen

1. Deckenbefestigung herstellen.
2. Drahtseil durch Baldachin „A“ stecken und mit Schraube „C“ am Drahtseilträger „B“ befestigen.
3. Anschlussleitung „D“ über das Drahtseil oder direkt durch die Öffnung in den Baldachin „A“ schieben. Befestigung an Zugentlastung „E“ vornehmen.
4. Hülse „F“ in den Zapfen eines Verbindungsteils oder eines separaten Montageteils für Rohr- oder Paneelsysteme einsetzen. Seitliche Ringschneidschrauben mit mindestens 1,6Nm festdrehen. Drahtseilabhängung mit Hülse „H“ wird direkt an einem Verbindungsteil oder Profil von Rohr- oder Paneelsystemen befestigt.
5. Nach Lösen von Schraube „C“ kann der Höhenausgleich des Systems durchgeführt werden.
6. Elektrischen Anschluss herstellen. Baldachin „A“ mit Schraube „G“ am Drahtseil festklemmen.

Pendelrohrabhängung

1. Deckenbefestigung herstellen.
2. Pendelrohr Ø 13mm: 5 x 1,5mm² Einzeladern verwenden. Anschlussklemme „L“ lösen. Elektrischen Anschluss herstellen. Anschlussklemme „L“ wieder befestigen.
3. Pendelrohr Ø 16mm: 5 x 1,5mm² Mantelleitung verwenden. Elektrischen Anschluss herstellen.
4. Schutzleiteranschluss an Schraube „K“ vornehmen.

Reinigung

Die Leuchte muss vor dem Reinigen spannungsfrei und erkaltet sein.
Hinweis: Eine regelmäßige Reinigung ist unerlässlich. Die hierzu notwendigen Intervalle und Methoden sind von dem Montageort, der Montagesituation sowie den Umgebungsbedingungen abhängig.

Reinigung von Leuchten

Die Reinigung ist mit einem angefeuchteten, weichen Tuch vorzunehmen.

Reinigung von Kunststoffen

Die Reinigung ist mit einem weichen Tuch und einem handelsüblichen pH-neutralen, alkoholfreien, nicht scheuernden Reiniger vorzunehmen.

Reinigung von Reflektoren

Die Reinigung ist mit einem weichen Tuch und einem handelsüblichen pH-neutralen, nicht scheuernden Reiniger vorzunehmen.

Hinweis

Unter www.erco.com/download ist unsere stets aktuelle Produktdokumentation zu finden.